



Chauffage central
Thermopompes Inverter

Le confort à son meilleur



Inverter




“MAGIC
SYSTEM”
**LE système
central**

Fonctionne jusqu'à
-35°C



«MAGIC SYSTEM» LE système central

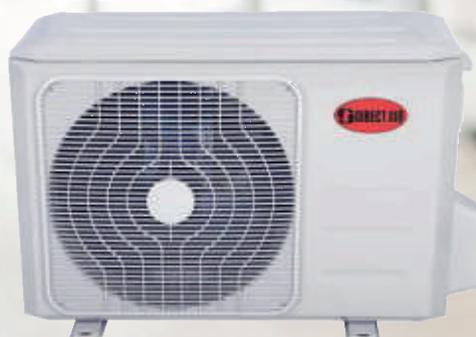

- Jusqu'à 25 SEER
- HSPF jusqu'à 12 en Zone IV
- Fonctionne jusqu'à -35C° selon la capacité
- Capacités de 2, 2.5, 3 et 4 tonnes



Magic Box

Fournaise électrique MVA

- Moteur à 3 vitesses
- Serpentin de climatisation installé en usine
- Capacités de 2 à 4 tonnes
- Serpentin électrique de 10kW, 15kW et 20kW



«MAGIC SYSTEM»

Depuis plusieurs années, le marché de la climatisation et du chauffage est en constante évolution. Le rendement énergétique, le niveau sonore ainsi que la dimension des appareils sont des facteurs de plus en plus pris en considération lors de la décision d'achat d'équipement.

DIRECT AIR, présent dans le domaine depuis plus de 15 ans, avec la coopération de ses manufacturiers, arrive avec une solution combinant ces trois facteurs : "MAGIC SYSTEM".

Avec le "MAGIC SYSTEM", vous retrouverez la quiétude et l'économie grâce à l'appareil extérieur à vitesse variable, ainsi que les avantages à l'installation avec ses dimensions réduites et sa poussée d'air frontale.

Le cabinet de ventilation intérieur, pouvant recevoir un serpentin de chauffage électrique, combiné au module de communication et le contrôle mural Wi-Fi, viennent compléter votre système.

Votre "MAGIC SYSTEM" fonctionnera selon les besoins de votre résidence et selon les conditions extérieures. Le tout combiné, votre système variera entre 25% à 100% de sa capacité totale, vous permettant ainsi de profiter d'une économie d'énergie substantielle et augmentera de façon significative votre confort.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE QUI VOUS ASSURE LE CONFORT À SON MEILLEUR !



Spécifications

Modèle			MOD30-24HFN1-MT0W	MOD30-30HFN1-MROW	MOD30U-36HFN1-M	MOE30U-48HFN1-M
Compresseur	Capacité	Btu/h	25000	30000	40000	49500
	Courant nominal	A	14	14	22,00	23,5
Débit d'air extérieur		PCM	2354	2130	2530	4470
Niveau sonore		dB(A)	61	59	66	62,5
Unité extérieure	Dimensions (L*P*H)	mm	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
		pouces	37,2x16,1x31,9	37,2x16,1x31,9	37,24x16,14x31,89	37,48x16,34x52,48
	Poids Net/Brute	lbs.	135,58/148,81	135,58/148,81	148,59/160,94	217,4/246,0
Alimentation		V,H,z,Ph	208-230V,60Hz, 1Ph	208-230V,60Hz, 1Ph	208-230V,60Hz, 1Ph	208-230V,60Hz, 1Ph
Fusible maximum		A	30	30	50	50
Ampérage minimum du circuit		A	20	20	30	35
Précharge de réfrigérant		pieds	25	25	25	25
Charge additionnelle par pied		oz	0,32	0,32	0,32	0,32
Conduits de réfrigérant	Liquide/Gaz	pouces	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
	Longueur maximale	m	50	50	65	65
		pi.	164	164	213	213
	Diff. Maximale en hauteur	m	25	25	30	30
pi.		82	82	98	98	
Température ambiante	Climatisation	°C	-35~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Chauffage	°C	-35~30	-15~30	-15~30	-15~30



Modèle			MVA-24N1B	MVA-30N1B	MVA-36HWN1-M13	MVA-48HWN1-M13
Capacité de chauffage		kW/h	10-15	10-15	10-20	10-20
Alimentation	Alimentation	V-Ph-Hz	208/230V-1Ph-60Hz	208/230V-1Ph-60Hz	208/230V-1Ph-60Hz	208/230V-1Ph-60Hz
Ventilateur intérieur	Type		PSC	PSC	PSC	PSC
Pression statique		In w.g.(Pa)	0.1(25)	0.15(37.5)	0.15(37.5)	0.2(50)
Débit d'air intérieur		PCM	962	1127	1237	1646
Niveau sonore		dB(A)	48/47/42	50/48/44	50/48/44	54/52/49
Unité intérieure	Dimension (L*H*P)	mm	500×1180×550	500×1180×550	500×1180×550	560x1385x610
		po.	19-5/8x46-1/2x21-5/8	19-5/8x46-1/2x21-5/8	19-5/8x46-1/2x21-5/8	22x54-1/2x24
	Poids Net/Brute	Kg	62/69	62/69	64/71	78/85
		lbs	136/152	136/152	141/156	172/187
Grandeur de filtres		po.	18×20×1	18×20×1	18×20×1	20×22×1
		mm	457×508×25.4	457×508×25.4	457×508×25.4	508×559×25.4



Directairvac.com



Pour connaître le détaillant de votre région, contactez la succursale Powrmatic de votre région.

■ **Montréal**
9500, boul. Ray-Lawson
Anjou, Qc, H1J 1L1
Tél.: 514.493.6400
Télééc.: 514.493.8722
montreal@powrmatic.ca

■ **Québec**
385, Fortin
Ville-Vanier, Qc, G1M 1B2
Tél.: 418.683.2708
Télééc.: 418.683.8860
quebec@powrmatic.ca

■ **Ottawa**
1412, Star Top Rd.
Gloucester, ON, K1B 4V7
Tél.: 613.230.7160
Télééc.: 613.230.0685
ottawa@powrmatic.ca

■ **Toronto**
111; Staffern Drive
Concord, On, L4K 2R2
Tél.: 905.660.0033
Télééc.: 905.660.8881
toronto@powrmatic.ca

■ **London**
1064, Hargrieve Road
London, On, N6E 1P5
Tél.: 519.675.1491
Télééc.: 519.675.4725
london@powrmatic.ca

■ **Halifax**
100, Wright Ave.
Dartmouth, NS, B3B 1L2
Tél.: 902.454.8684
Télééc.: 902.453.5875
halifax@powrmatic.ca



Détaillant

**ENVIRO
CONFORT**
EXPERT EN CLIMAT